


LIVALL

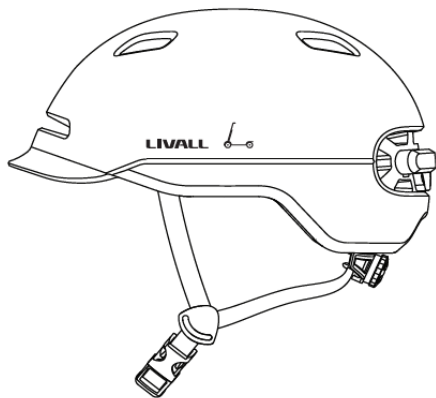

Smart Commuter Helmet C20

Quick Start Guide & Warranty Information


EN DE FR ES FI SE NO DK

www.livall.no

www.livall.eu

I. Introduktion

Velkommen til brugervejledningen til LIVALL smarte pendlerhelme. Undgå folkemængder, og køр frit med den nye C20-pendlerhjelм. Smarte funktioner inkluderer indbygget SOS-falddetektion, LED-belysning og slankt, vandtæt design. Denne vejledning hjælper dig med at bruge dette produkt bedre. Med løbende forbedringer af vores produkter opdateres denne vejledning fra tid til anden. Du kan få adgang til den nyeste version og lære mere om hjelmen på www.livall.no.

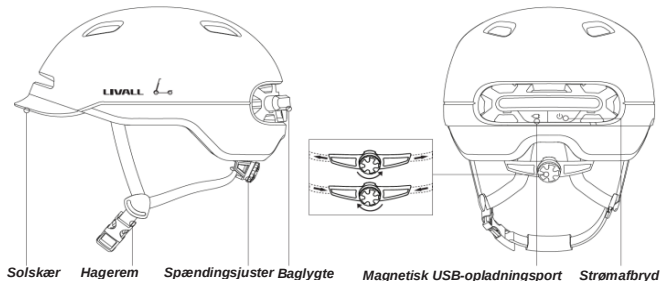

Bemærk: Billedet er kun til reference. Hvis det faktiske produkt ser anderledes ud end billedet, er det det virkelige produkt der gælder.

II. Pakkeliste

Hjelм x 1

Lynstartguide og garantiinformation x 1

Magnetisk USB-opladningskabel x 1

III. Brugsinstruktioner



Forkert



Forkert



Korrekt



**Justér længden af
hageremmen**



**Lad der være et
mellemrum så en
finger passer ind**





**Sæt hjelmen
korrekt**



**Kontrollér, om
spændet er korrekt
lukket**

Tænd

Hold knappen  på bagsiden af hjelmen nede i 2 sekunder, så vil LED-baglygten blinke i 10 sekunder, efter at hjelmen er tændt, hvilket betyder, at hjelmen automatisk går over i adaptiv advarselslys-tilstand.



Bemærk: Når du tænder, kan du kontrollere hjelmens resterende batteriniveau med antallet af baglygter, når alle 7 lamper er tændt, angiver det fuld strøm.

Slukket

Hold knappen  på bagsiden af hjelmen inde i 2 sekunder, indtil alle LED-baglygter slukker.

Belysningstilstand

belysningstilstand: Når hjelmen er tændt, skal du trykke på knappen  i et sekund for at skifte de tre belysningstilstande i rækkefølge. 1. adaptiv advarselsfunktion A; 2. adaptiv advarselsfunktion B; 3. hold altid advarselslyset tændt.

Adaptiv advarselslys

2 sekunder efter tænding, tryk på knappen (mindre end 1 sekund), hjelmen går ind i den adaptive advarselslystilstand. I dagtimerne eller i et lyst miljø er det kun den centrale LED, der blinker, andre LED'er slukker automatisk. Mens hele baglygten blive ved med at blinke automatisk om natten eller i et mørkt miljø.

Lys Altid Tænd-tilstand

I dagtimerne eller i et lyst miljø vil hele baglygten blive ved med at blinke.

Advarselslampe til bremse

Når hjelmen registrerer en klar bremsning, lyser hele baglygten i 1-2 sekunder for at advare køretøjerne bagved.

Kommentar: Når hjelmen ryster for meget, registrerer den indbyggede sensor en tydelig deceleration for altid at udløse advarselslampen, hvilket er normalt.

Auto slukning


Når hjelmen holdes stille i 20 minutter, slukker den automatisk.

Automatisk tænding


Når hjelmens batteri er opladet, skal du ryste hjelmen et par gange. Den tændes automatisk. (Denne funktion er deaktiveret i fabriksindstillingen, du kan aktivere funktionen i indstillingerne for LIVALL Riding-appen)

Opladning

Når det bløde gummidæksel med “”-billede åbnes, kan man se den magnetiske opladningsport. Indsæt et USB -kabel i hjelmens interface til USB -ladekabel. Opladningen starter, når den centrale LED blinker. Under opladning, når den centrale LED holder op med at blinke og slukker, er opladningen fuldført.

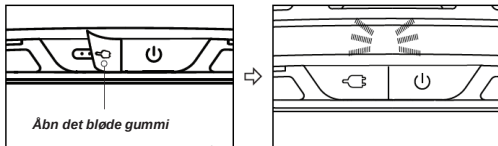

Tilslut til telefonen (*Tip: Når tilsluttet, skal du prøve at placere din mobiltelefon foran dig for at sikre forbindelsens stabilitet.*)



"□" funktionsknap

Tænd hjelmen.



"Klik for at forbinde"

Tænd for Bluetooth på din telefon, og klik for at tilslutte "Smart Hjelm"-enheden.



LIVALL Riding App

Kun hvis hjelmen er forbundet med LIVALL Riding-appen, kan SOS-advarselfunktion fungere.

NO	Funktion
1	Hurtigt blinkende lys, tidevandslys
2	Tilpassende lys
3	Advarselslampe til bremse
4	Auto slukning
5	Automatisk tænding
6	SOS-alarm

IV. Tekniske specifikationer

Model: C20/C21

Elektricitetsparameter: DC 5 V, 1 A

Opladningsport: Magnetisk USB

Opladningstid : 3-4 timer

Batteri : 3,7V/455mAh

Batteriets levetid. ca. 26-36 timer for lys hele tiden

Vandtæt klasse: IPX4

Temperatur: Opbevaringstemperatur: -20°C ~45°C. Anvendelsestemperatur: 0°C~40°C. Temperatur under opladning: 0°C~40°C.

Bemærkninger: Ovenstående data er målt af LIVALL i et kontrolleret miljø med stuetemperatur ved 25°C og specifikke lysmønstre. De faktiske data kan være anderledes afhængigt af miljøet.

Ydelsesstandarder:

USA: CPSC1203:1998, FCC Del 15 Regler

Europa: EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

V. Overvejelser

1. Hjælmen indeholder elektroniske dele. Kør ikke en lang tur i regnvej, selvom hjelmen kan forhindre regnen i at sprøjte.
2. Efter at hjelmen er blevet våd i regnen, kan der forekomme vanddråber i kanalen til de bagerste LED-lys. Vanddråberne forsvinder, når du sætter hjelmen i ventilationsmiljøet i 1-2 dage.
3. Hjælmen indeholder batteriet på 3,7V/455mAh. Batterikapaciteten varierer med temperaturændringerne. Batteriets levetid kan forfalde, når hjelmen bruges ved lave temperaturer eller under nul grader celsius.
4. Det er strengt forbudt at forsøge at rense de gyldne farvekontakter på opladningspladens ark med metal eller hårdt værktøj, såsom knive eller pincetter. Brug venligst vatpinde med rent vand eller alkohol i tilfælde af rengøring. Sørg for, at opladningsstikket er rent og tørt, mens hjelmen oplades.
5. Hvis de elektroniske funktioner ikke virker, skal du oplade hjelmen i 3 timer og derefter kontrollere, om den

fungerer normalt.

6. Det er forbudt at adskille, klemme, varme eller brænde det indbyggede batteri. Det er også forbudt at bruge skruetrækkere og andre skarpe enheder, der ødelægger eller trækker batteriet fra hinanden. Ovenstående handlinger kan få batteriet til at gå i brand.

7. Anbring venligst ikke hjelmen på skarpe genstande, og undgå at beskadige hjelmen.

8. ★Hjelmen indeholder slagdetekteringsenheder. Kun hvis du forbinder din hjelm med LIVALL Riding-appen, starter kørselstilstanden i appen, og hvis din hjelm får en kraftige påvirkning, kan SOS-alarmfunktionen udløses. Dine nødkontakter, der er indstillet på LIVALL Riding-appen, kan derfor modtage dine SOS-meddelelser.

Bemærk: 1. Problemer, såsom netværksanomalier, kan betyde, at det ikke lykkedes at sende eller modtage SOS -meddelelser.

2. For at opretholde en effektiv batterilevetid anbefales det, at hjelmen er fuldt opladet inden længere tids opbevaring (seks måneder til et år).

VI. Brugsanvisning og pleje

1. At hjelmen kun kan beskytte, hvis den sidder godt, og at køberen skal prøve forskellige størrelser og vælge den størrelse, der føles sikker og behagelig på hovedet.

2. At hjelmen skal justeres, så den passer til brugeren f.eks. remmene placeres, så de ikke dækker ørerne, spænde placeret væk fra kæbeknogle og remme og spænde justeret til at være både behageligt og fast.

3. Hvordan hjelmen skal placeres på hovedet for at sikre den påtænkte beskyttelse (f.eks. at den skal placeres for at beskytte panden og ikke blive skubbet for langt ned over hovedets bagside.

4. At en hjelm ikke altid kan beskytte mod skader.

5. At en hjelm udsat for en alvorlig påvirkning skal kasseres og destrueres.

6. En erklæring om faren ved at ændre eller fjerne nogen af de originale komponentdele i hjelmen, bortset fra det anbefalet af producenten, og at hjelme ikke bør tilpasses med det formål at montere tilbehør på en måde, der ikke

anbefales af producenten.

7. Denne anordning overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens og (2) denne anordning skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

8. Pas godt på produktet, vask ikke hjelmens overflade med ætsende opløsningsmiddel, slå ikke på hjelmen;

9. Gyldighed: Gælder i 3 år uden stød og ved normal brug.

VII. Elektroniske funktioner fejlfinding

Hvis følgende problemer opstår under brugen, skal du oplade produktet i henhold til modellens lynguide (hjelmen kan blive nulstillet under opladningen). Hvis problemerne stadig ikke kan løses, bedes du kontakte kundeservice. (After-sales e-mail: aftersales@livallnordic.com)

Fejl:

1. Kan ikke oplades eller slukkes normalt;
2. Hjelmen er tændt, men lys, mikrofon, højttalere osv. kan ikke fungere normalt;
3. Efter tænding slukker den automatisk efter en kort tid.

Bemærk: Se venligst lynguiden til den specifikke model for detaljer om funktioner.

LIVALL Tech Co., Ltd. erklære, at den fulde overensstemmelseserklæring er tilgængelig på Internettet på http://https://www.livall.com/english/tech/product_detail/id/14.html



Designed and Manufactured
in Shenzhen, China

Notified Body:

ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No. 0362

Original Design Manufacturer:

SSD Tech Co., Ltd.

Address:

904, R&D Building Tsinghua Hi-Tech Park, NanShan, Shenzhen, China

Postal Code:

518057

Website:

www.livall.no / www.livall.eu

Support & Service E-mail:

support@livallnordic.com / aftersales@livall.eu

CX-QO-V1.5